

Analogni razdjelnik signala 0-20mA 2-G



- galvanski izolirani ulaz i izlazi
- napajanje 12-24V DC
- ulaz 0-20 mA
- dva izlaza 0-20 mA
- maksimalna greška $\pm 1\%$
- mogućnost spajanja senzora sa dvije i tri žice
- montaža vijcima za podlogu ili na DIN 35 šinu


Tehnički podaci

Opis

Napajanje 12-24V DC
 Potrošnja 100 mA
 Galvanski izolirani ulaz i izlazi
 Dva izlaza
 Ulaz 0-20 mA
 Izlazi 0-20 mA
 Maximalna greška $\pm 1\%$
 Mogućnost spajanja senzora sa dvije i tri žice

Ostalo

Dimenzije 116 X 90 X 42 mm (DXŠXV)
 Materijal ABS
 Boja svijetlo siva
 Montaža vijcima za podlogu ili DIN 35
 Radna temperatura -20 do 80°C
 Relativna vlažnost do 70%
 (nekondenzirajuća)

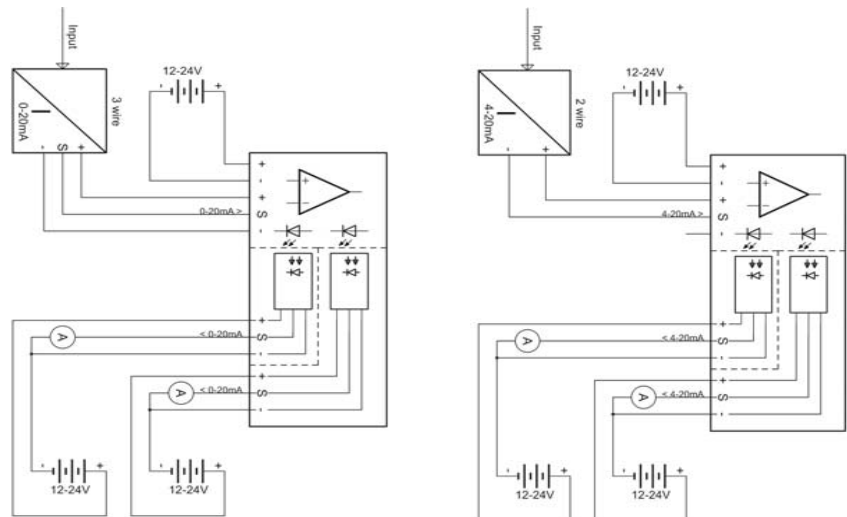

Primjer spajanja senzora sa dvije i tri žice

Dimenzije

